


クレーン容量
2.98t × 2.5m

最大作業半径
12.16m × 0.26t

最大地上揚程
12.52m

最大地下揚程
16.09m
(4本掛)

完全電動仕様のかにクレーン



マルチアウトリガモード



旋回範囲規制



フロントカメラ・LEDライト




エコモード



ラジコン送信機

- ・軽量・低騒音
- ・リチウムイオンバッテリー搭載
長寿命・大容量
メンテナンス不要（バッテリー液補充不要）
短時間充電：4.5時間で満充電（AC200V充電時）
- ・操作中充電による連続運転可能（特許取得済）
ケーブル接続で充電OK（別置ユニット不要）
- ・マルチアウトリガモード
- ・旋回範囲規制
- ・ラジコン送信機
- ・前方カメラ & LED 前照灯

1.5tサーチャーフック（オプション）



Zero Emissions



リチウムイオンバッテリー搭載




850kgサーチャーフック（オプション）

主要諸元

型 式		MC305CWMB-5
クレーン容量		2.98t × 2.5m
最大作業半径		12.16m × 0.26t
最大地上揚程		12.52m
最大地下揚程		-16.09m (4本掛)
巻上装置	フック巻上速度	9.2m/min (4本掛)
	ワイヤーロープ仕様	IWRC 6 × WS (26) 0/0 B種 Φ8mm × 73m
伸縮装置	ブーム形式	5角形全自動5段 (4・5 : 同時伸縮)
	ブーム長さ	3.695m ~ 12.485m
	ブーム伸長ストローク/伸時間	8.79m / 39.6sec
起伏装置	ブーム角度/起時間	0°~80° / 19.9sec
旋回装置	旋回角度/速度	360° / 36.7sec
操作方式	クレーン操作/走行操作	手動レバーおよびラジコン/手動レバー
アウトリガ	方式	張出・接地：油圧シリンダ直押式 (油圧自動ロック装置付)
	最大張出幅	(左右) 5,170mm × (前) 4,808mm × (後) 4,704mm
走行装置	走行方式	油圧2速モータ駆動、無段変速、ブレーキ内蔵
	走行速度	0~1.4km/h
	登坂能力	23°
	クローラ 接地長×幅	1,750mm × 300mm
バッテリー	種類	リチウムイオン
	5時間率容量	DC55V - 180Ah
	入力電圧/電流	単相AC200V/16A、AC100V/15A
	充電時間	(AC-200V) 80% : 3時間00分、100% : 4時間30分
		(AC-100V) 80% : 8時間20分、100% : 10時間30分
	動作時間	連続走行時間 2時間50分
		クレーン 操作中充電で終日動作可能
モーター	出力	7.5kW AC30V/2500min ⁻¹
	全長 × 全幅 × 全高	4,110mm × 1,280mm × 1,695mm
機械質量		3,935kg
安全装置	フック巻過警報・自動停止装置、過巻下防止装置、油圧安全弁、油圧自動ロック装置、玉掛けワイヤーロープ外れ止め、警報ブザー、水準器、横転警報装置、走行レバーロック、走行・アウトリガ・クレーン切換スイッチ、アウトリガ安全装置 (アウトリガインターロック、クレーンインターロック)、過負荷防止装置、四色灯、傾斜センサ、運転席保護	
付属品	クレーン操作用ラジコン、単相AC200V充電ケーブル	
オプション	黒ゴムクローラー、サーチャフック (850kg / 1,500kg)、1本掛フック、AC100V充電ケーブル	

※単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内は従来の単位表示を併記したものです。

外形図

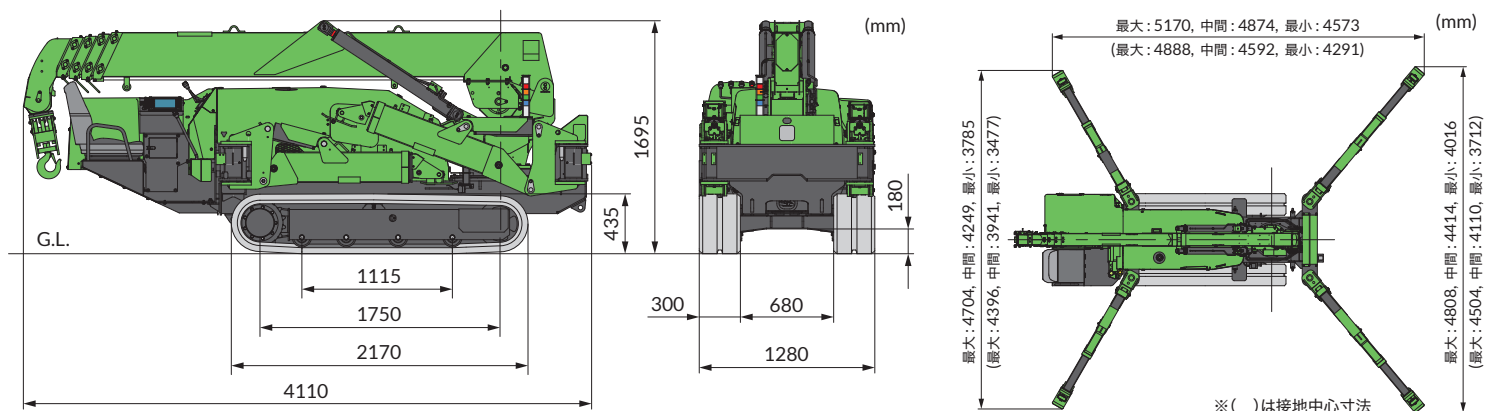

- 本仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。
- 掲載写真は一部販売先と異なる場合があります。
- 本機をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧下さい。

運転及び作業に必要な資格

■クレーンの運転 / 小型移動式クレーン運転技能講習修了証

■玉掛け作業 / 玉掛け技能講習修了証

●お問い合わせは



株式会社前田製作所

〒388-8522 長野県長野市篠ノ井御幣川1095

販売促進課 / TEL.026-292-2228

www.maesei.co.jp maedasp@maesei.co.jp

2506B2000TR01

完全電動仕様のかにクレーン

MC305CB-5




定格総荷重表 (アウトリガ最大張出時)

(4本掛)

3.695m / 5.945mブーム		8.145mブーム		10.315mブーム		12.485mブーム	
作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)
2.5以下	2980	2.7	2270	4.0	1080	4.5以下	790
3.0	2390	3.0	2120	4.5	985	5.0	660
3.5	1990	3.5	1680	5.0	880	6.0	520
4.0	1710	4.0	1440	6.0	770	7.0	430
4.5	1490	4.5	1260	7.0	670	8.0	380
5.0	1340	5.0	1110	8.0	570	9.0	340
5.62	1160	5.5	990	9.0	500	10.0	310
		6.0	880	9.99	435	11.0	280
		7.0	730			12.16	260
		7.82	630				

※上記表は、水平堅土上の値です。アウトリガの設置状態・地面の状態等により転倒することもありますので十分注意してください。
 ※定格総荷重表は、負荷時のたわみを含んだ実際の作業半径にもとづいています。
 ※アウトリガの張出状態及び張り具合によっては定格総荷重を吊り上げると転倒する場合がありますので注意してください。
 ※定格総荷重はフックブロック(30kg)の重量を含んだ重量を示します。

地下揚程図

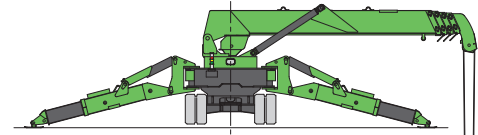

作業半径・揚程図 (4本掛)

