

林業の未来へ進むニュープロダクト

フォワーダ FC560S



最大積載重量

5600kg

耐摩耗鋼板採用

国内製高品質ゴムクローラ

安全性に配慮

ROPSキャビンを搭載

後・右ビューカメラ&7inchモニタを標準装備

優れた整備性

大型240L燃料タンク搭載で長時間連続作業を実現

フィルタの集中配置で点検・整備が容易

クーリングのサイドバイサイド配置で清掃が容易



後・右ビューカメラ搭載の7inchモニタ

MAEDA

主要諸元

型 式		FC560S
機械質量 (kg)		8,760
最大積載量 (kg)		5,600
寸 法	全長 (mm)	5,370
	全幅 (mm)	2,490
	全高 (mm)	2,720
	接地圧(空車)(kPa)	26.5
	最低地上高 (mm)	420
エンジン	メーカー・型式	ヤンマー4TN107FTT
	排気量 (L)	4.567
	定格出力	127kw/2000min ⁻¹
走行速度	低速 (km/h)	0 ~ 7.8
	高速 (km/h)	0 ~ 11
燃料タンク容量 (L)		240
尿素水タンク容量 (L)		38.4
標準装備	・ROPSキャビン・オートエアコン・メンテナンスフリーバッテリー ・周囲カメラ&モニタ・Bluetooth付オーディオ(ラジオ) ・ロードデッキ・走行2本レバー・CANモニタ(7inch)	
オプション品	・キャノピ・クローラチェーン・ヒータ(キャノピ)・センターコンソール ・サスペンションシート・キャビン右側ガード・キャビン後側ガード	

■ 大型点検扉を採用

・日常点検とフィルタのメンテナンスが容易

■ 前・後照灯にLEDライト採用


・視認性向上

■ 運転室の快適性向上

・ヘッドレスト付きオペシート
 ・オートエアコン装備
 ・Bluetooth付オーディオ(ラジオ)
 ・USBコネクタ標準装備

特定特殊自動車排出ガス
 2014年基準適合エンジン搭載

外形図

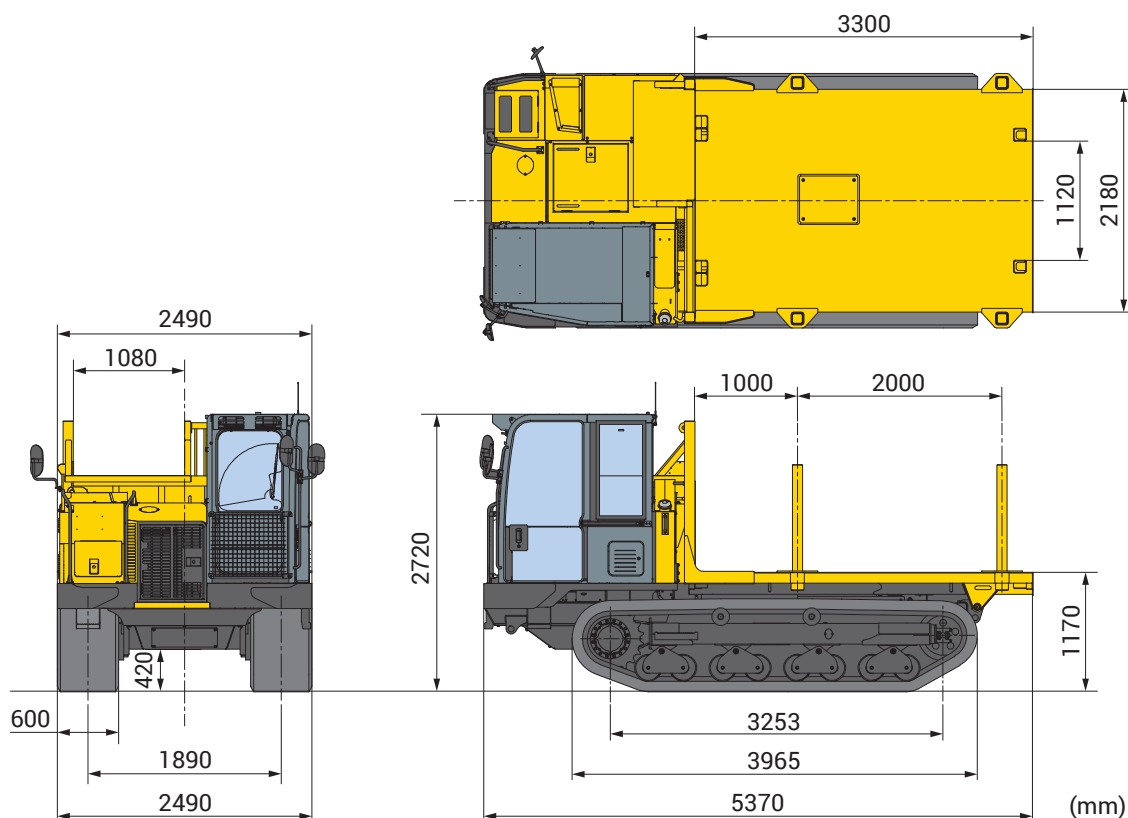

※本機の運転には「走行集材機械の運転の業務に関わる特別教育」の修了証の取得が必要です。

※本仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。 ※掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。 ※本機をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。

●お問い合わせは



株式会社前田製作所

〒388-8522長野県長野市篠ノ井御幣川1095

販売促進課 ☎026-292-2228

www.maesei.co.jp maedasp@maesei.co.jp



デミング賞
実施賞受賞会社



ISO 9001



ISO 14001